

工業觸控顯示器



4K高畫質



智慧護眼



九分割無線投影




TYPE C 接口



內建電子白板



40多點觸控

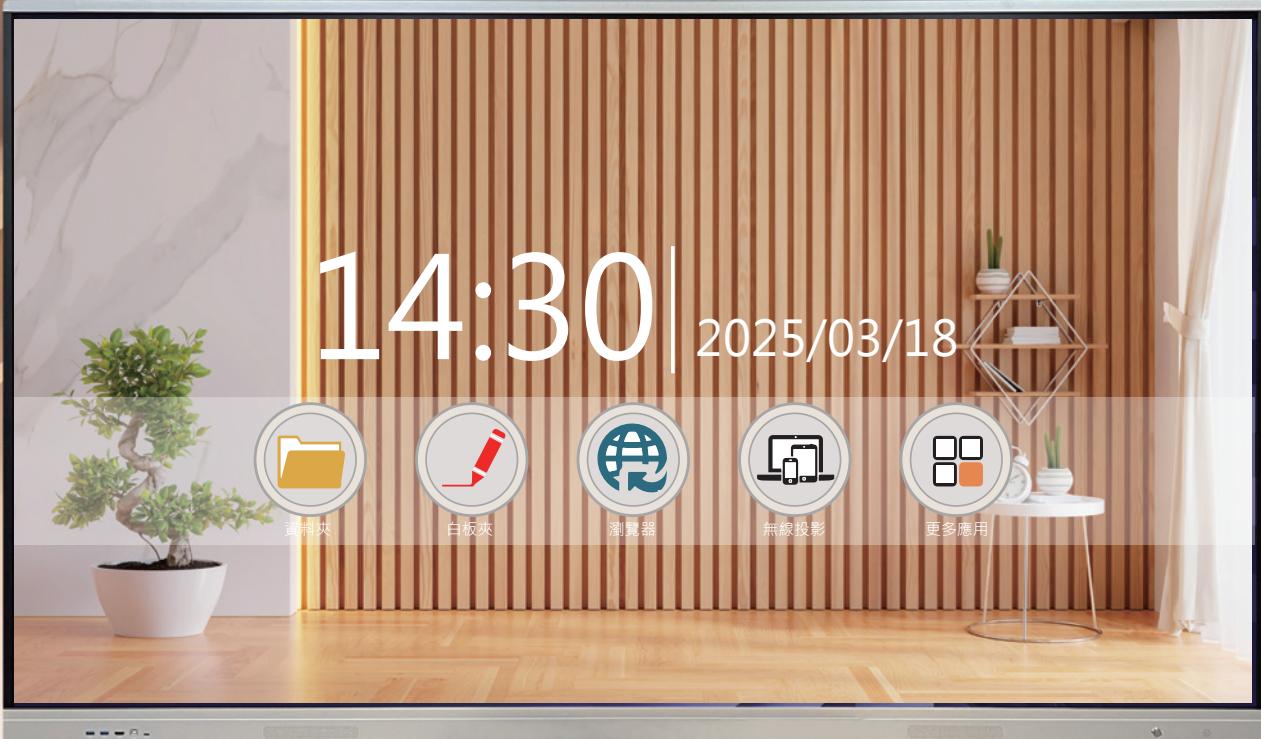

RADI CLOUD SYSTEM
瑞迪數位雲端管理系統



ALL IN ONE KIOSK
硬體整合服務



EQUIPMENT MANAGEMENT
設備管理



INTERACTIVE NAVIGATION
導覽設備



SYSTEM MANAGEMENT
系統管理



PROGRAM MANAGEMENT
節目管理

工業觸控顯示器

內建電子白板

內建電子白板，一機整合軟硬體，任何環境書寫，流暢光波式多點觸控，可多人多點同步書寫。

多點觸控

在Windows系統下，創新提供40點觸控版本的多點觸控，40支手指同時可書寫、點選打字，適合多人共同使用。

九分割投影和網路

- ◆ 手機/平板/桌機無線投影，畫面廣播分享，支援九分割畫面投影共享功能
- ◆ 遠端觸控可設定密碼、可設定分割數量
- ◆ iOS/Android/桌面鏡像功能、投影、交流、互動、演示
- ◆ 可多人同時連接投影、檔案分享
- ◆ 同時投影畫面下，一鍵切換單畫面、全畫面投影
- ◆ 畫面批註&註解書寫互動功能

面板尺寸	65"	75"	86"
解析度		3840 x 2160	
顯示尺寸	1428.48 (W) x 803.52 (H) mm	1649.66 (W) x 927.94 (H) mm	1895.04 (W) x 1065.96 (H) mm
外觀尺寸	1489.37 (W) x 905.29 (H) x 103.86 (D) mm	1710.54 (W) x 1029.67 (H) x 103.86 (D) mm	1962.32 (W) x 1174.78 (H) x 103.86 (D) mm
亮度		450 cd/m ²	
對比度		1200 : 1(動態對比5000 : 1)	
可視角		178° / 178°	
反應時間		8ms	
操作溫度		0°C ~ 40°C	
操作濕度		10% ~ 80% RH	
輸入電壓		AC 100~240 V、50 / 60 Hz	
耗電量	≤ 200 W	≤ 280 W	≤ 400 W
觸控模組		一體成形(非外掛式)	
訊號輸入	HDMI *3、Touch USB *2、MIC *1、USB *5、Type-C(USB) *2、RJ45 in *1、RS232 *1、PC Audio *1、VGA *1、DP in *1、OPS slot *1		
訊號輸出	HDMI out *1、RJ45 out *1、COAX out *1、Audio out *1		
圖片支援格式	JPG、JPEG、BMP、PNG		
影片支援格式	AVI、MP4、TS、TRP、MPG、MKV、MOV、RMVB		
聲音支援格式	MP3、WMA、AAC		
觸控點數	免安裝驅動WINDOWS系統40點，安卓系統20點觸控		
觸控方式	手指、觸控筆、非尖銳棒狀物體/可使用螢幕觸控選單選無須遙控器		
鋼化玻璃	AG等級防眩光鋼化玻璃、表面採用抗刮防眩低反光強化玻璃，硬度>9 H(鉛筆硬度試驗)，厚度4 mm		
音效	內建20 W*20 W		
重量	41 kg	52 kg	69 kg
內建系統	Android14、記憶體 8G + 儲存空間128G(可選配記憶體 16G + 儲存空間256G)、WIFI 6 2.4G&5G、藍芽 BT5.2		
支援系統	Win 7/Win 8/Win 10/Linux/Mac/Android/Chrome		
多媒體整合播放系統	選配		

*為提供最佳技術與服務，瑞迪國際保留設計與功能變動之權利。 *產品功能及外觀以實物為準，若規格更正恕不另行通知。